



C. 滑塊型式


重負荷型

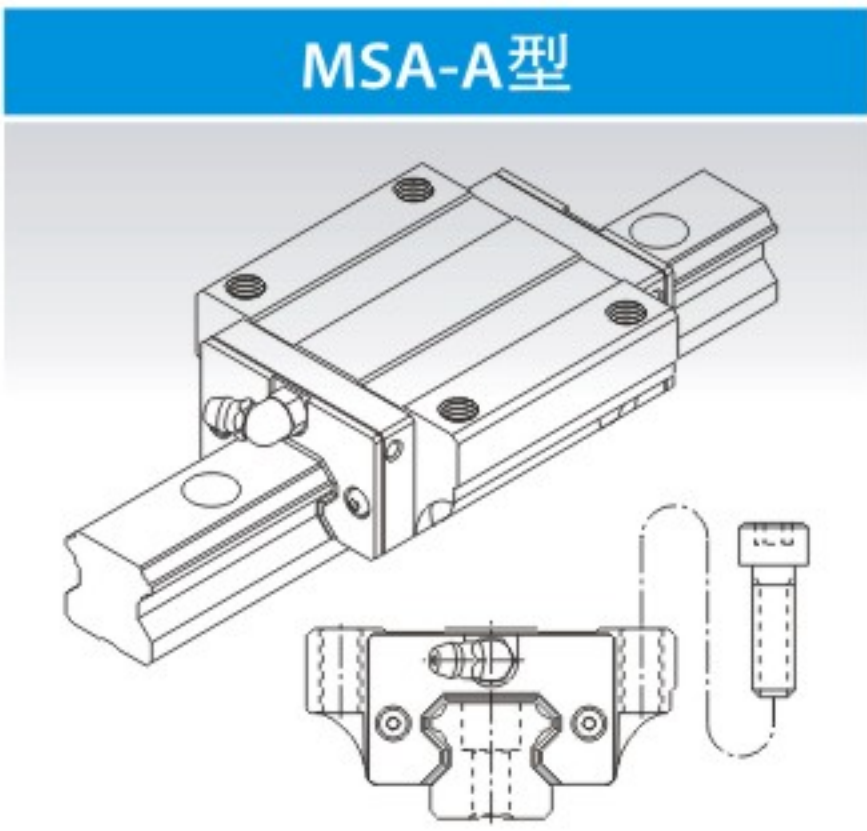

可從滑塊的上面進行裝配，比MSA-E型有較長的螺紋孔。

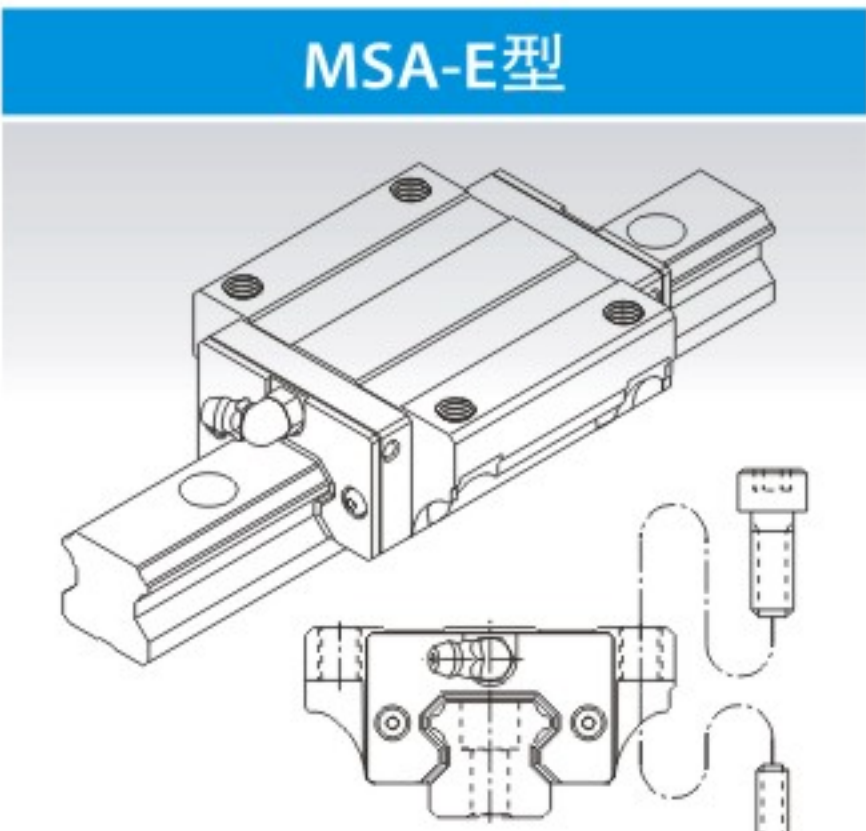


除了可從滑塊的上面進行裝配外，同時又適用於工作台無法開安裝螺栓用貫穿孔的狀況下，從滑塊的底面往上進行裝配。

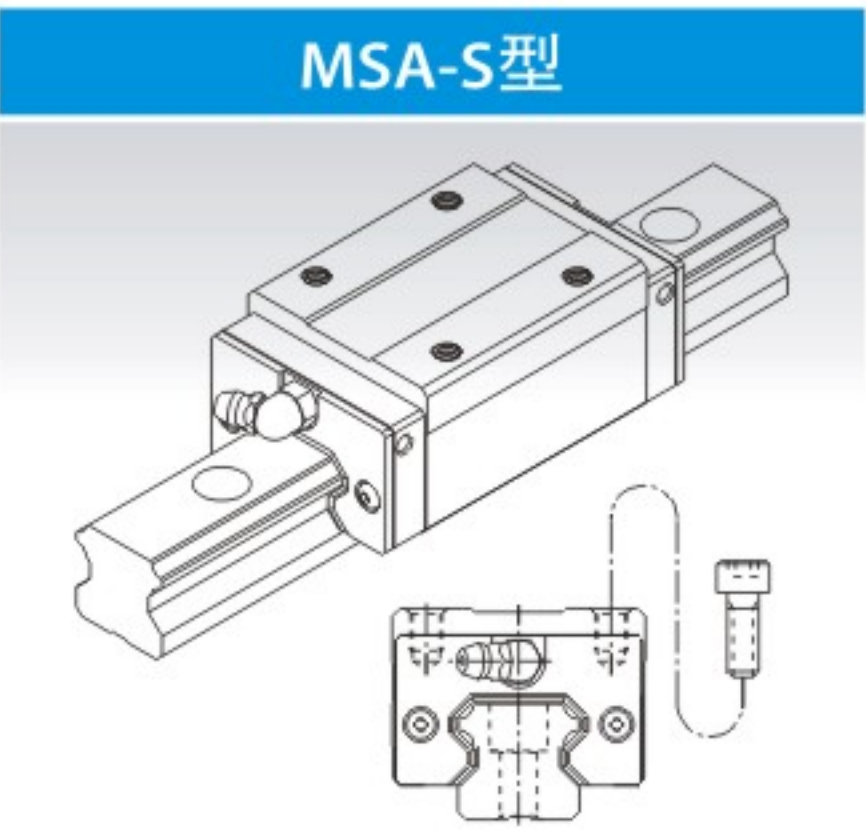


縮小滑塊的寬度，可從滑塊的上面進行裝配。


超重負荷型

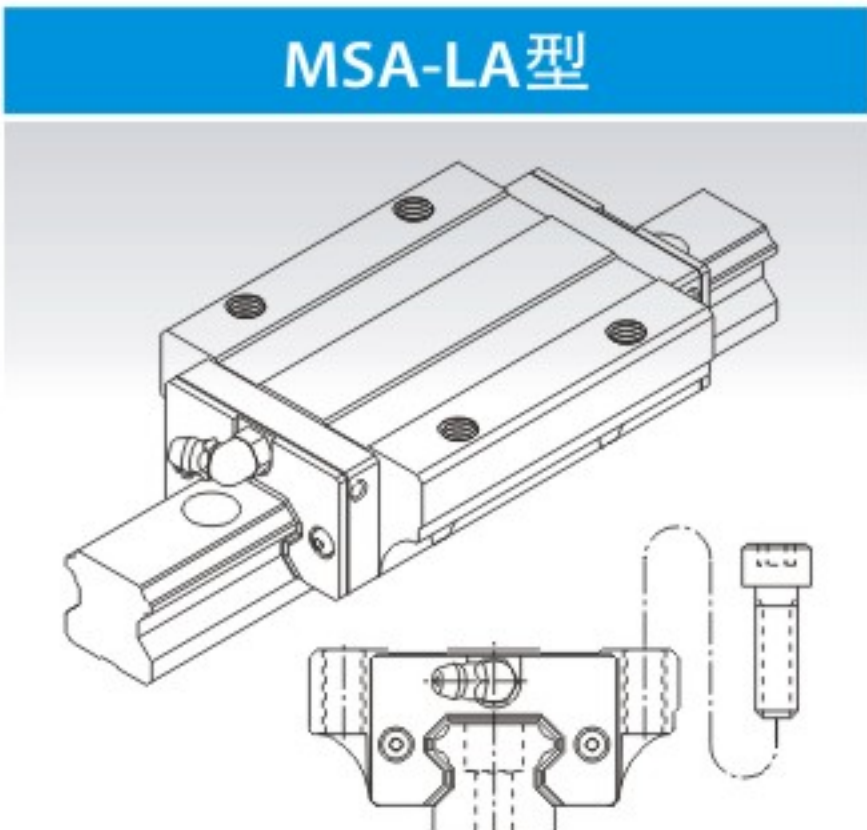

與MSA-A型具有相同斷面尺寸，增加滑塊的長度，並增加負荷鋼珠數，提昇整體的負荷能力。


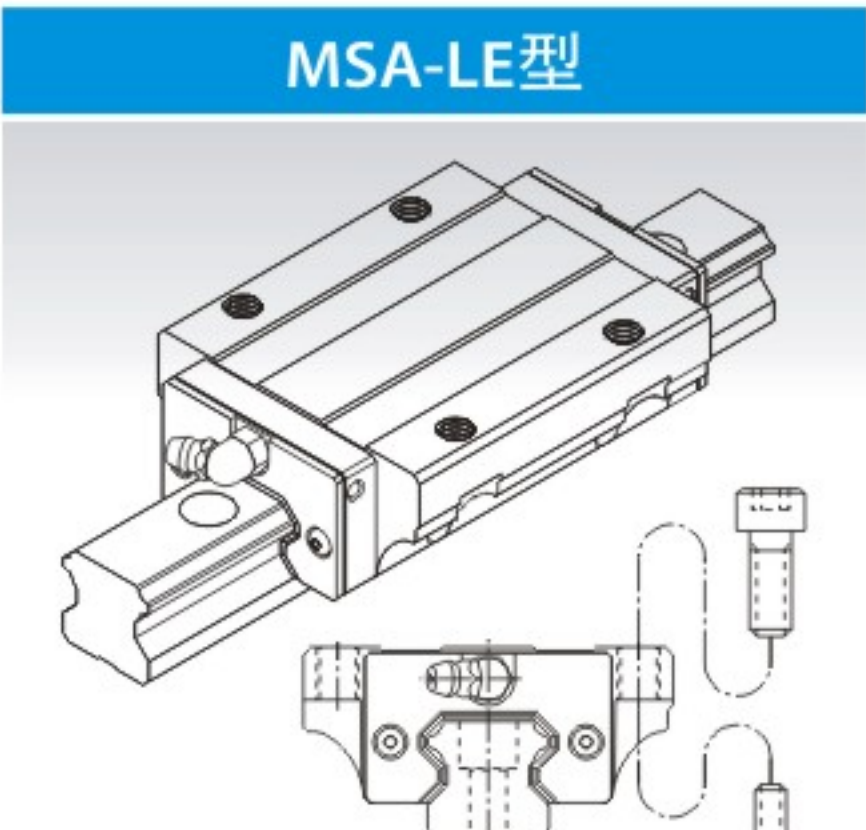


與MSA-E型具有相同斷面尺寸，增加滑塊的長度，並增加負荷鋼珠數，提昇整體的負荷能力。

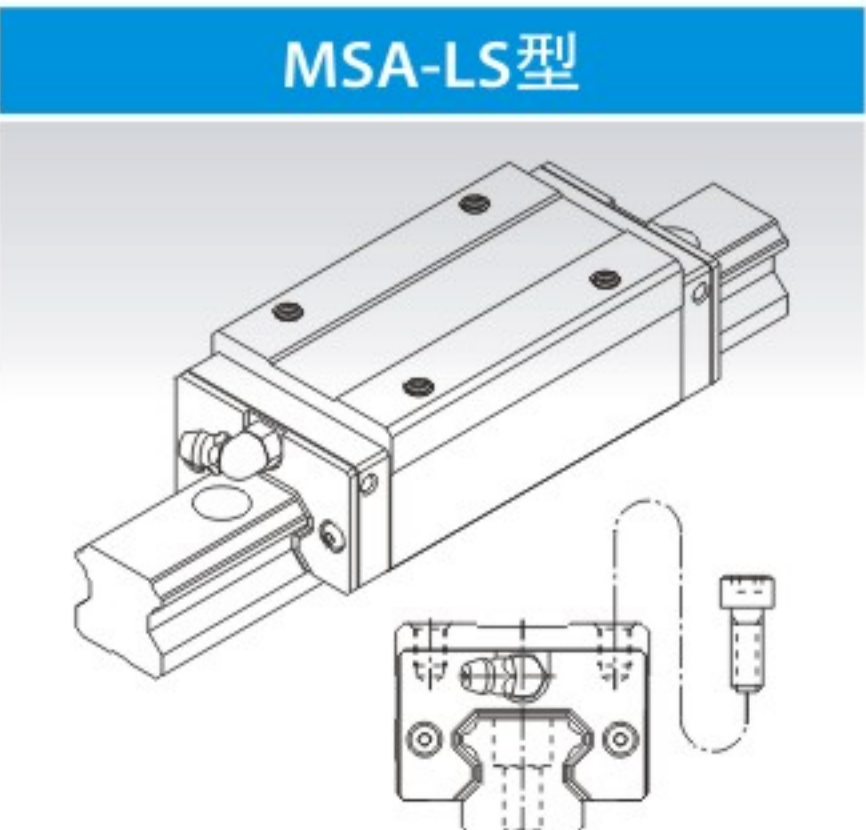

與MSA-S型具有相同斷面尺寸，增加滑塊的長度，並增加負荷鋼珠數，提昇整體的負荷能力。

D. 滑軌型式

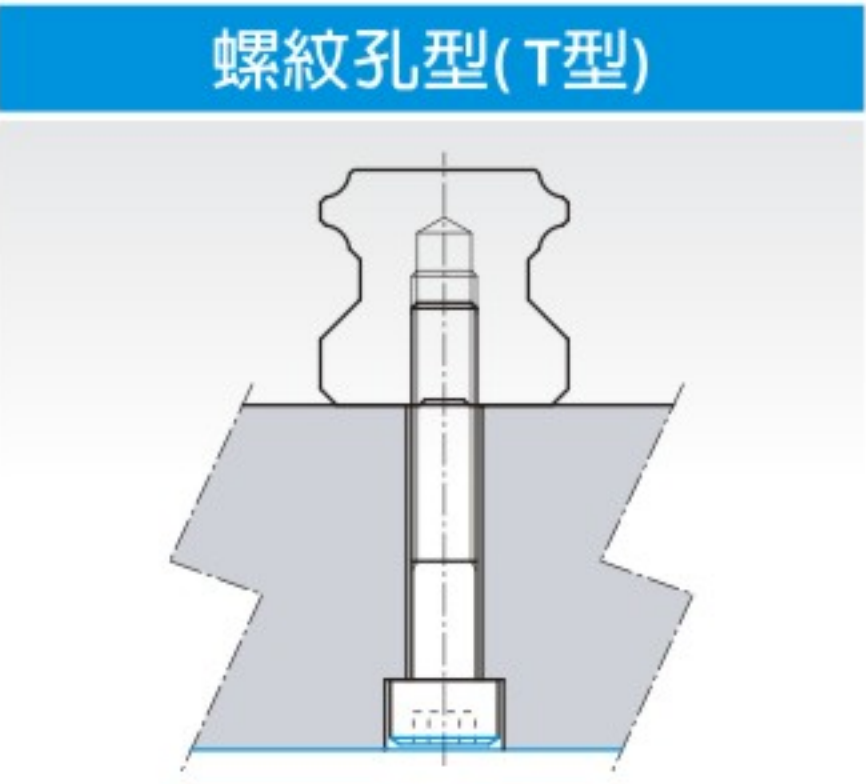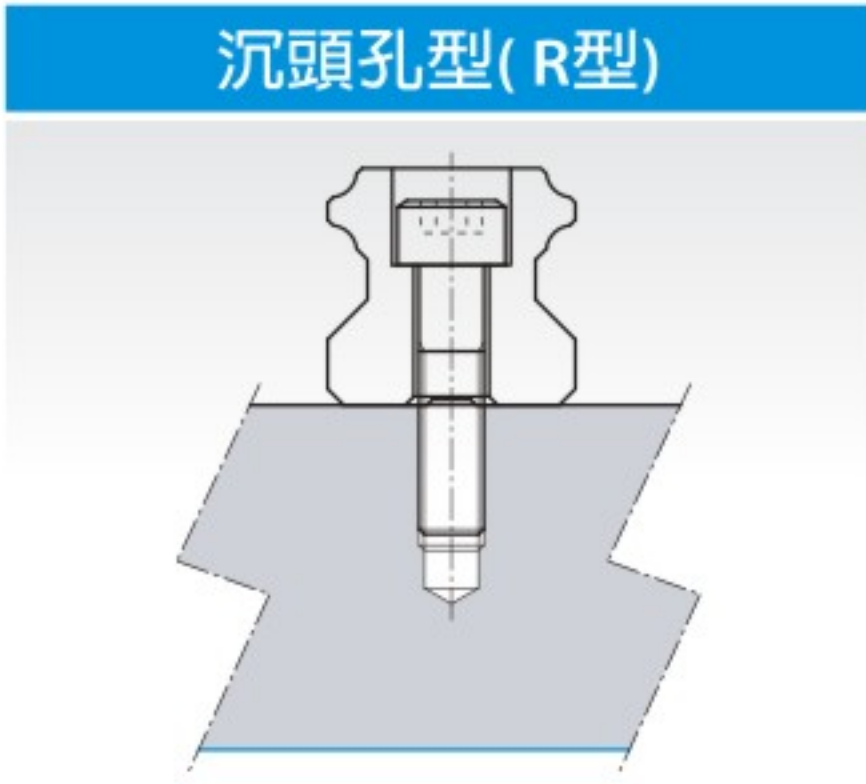

E. 規格型號

(1) 線性滑軌組型號(非互換型)

MSA	25	E	2	SS	F0	A	+R	1200	-20	/40	P	II
系列名稱：MSA												
尺寸：15, 20, 25, 30, 35, 45, 55, 65												
滑塊種類：(1) 重負荷型												
A：法蘭型, 上鎖式												
E：法蘭型, 上下鎖式												
S：四方型												
(2) 超重負荷型												
LA：法蘭型, 上鎖式												
LE：法蘭型, 上下鎖式												
LS：四方型												
單支滑軌組裝之滑塊數：1, 2, 3 ...												
密封墊片種類：無記號, UU, SS, ZZ, DD, KK, LL, RR (參考第 82 頁)												
預壓：FC (輕預壓), F0 (中預壓), F1 (重預壓) (參考第 50 頁)												
非標準滑塊註記：無記號, A, B ...												
滑軌種類：R (沉頭孔型), T (螺紋孔型)												
滑軌長度 (mm)												
滑軌起始端孔距E1												
滑軌末端孔距E2												
精度等級：N, H, P, SP, UP												
非標準滑軌註記：無記號, A, B ...												
滑軌防塵配件：無記號												
同平面滑軌使用支數：無記號, II, III, IV ...												