


1、PYM螺桿支撐座系列構造與特性

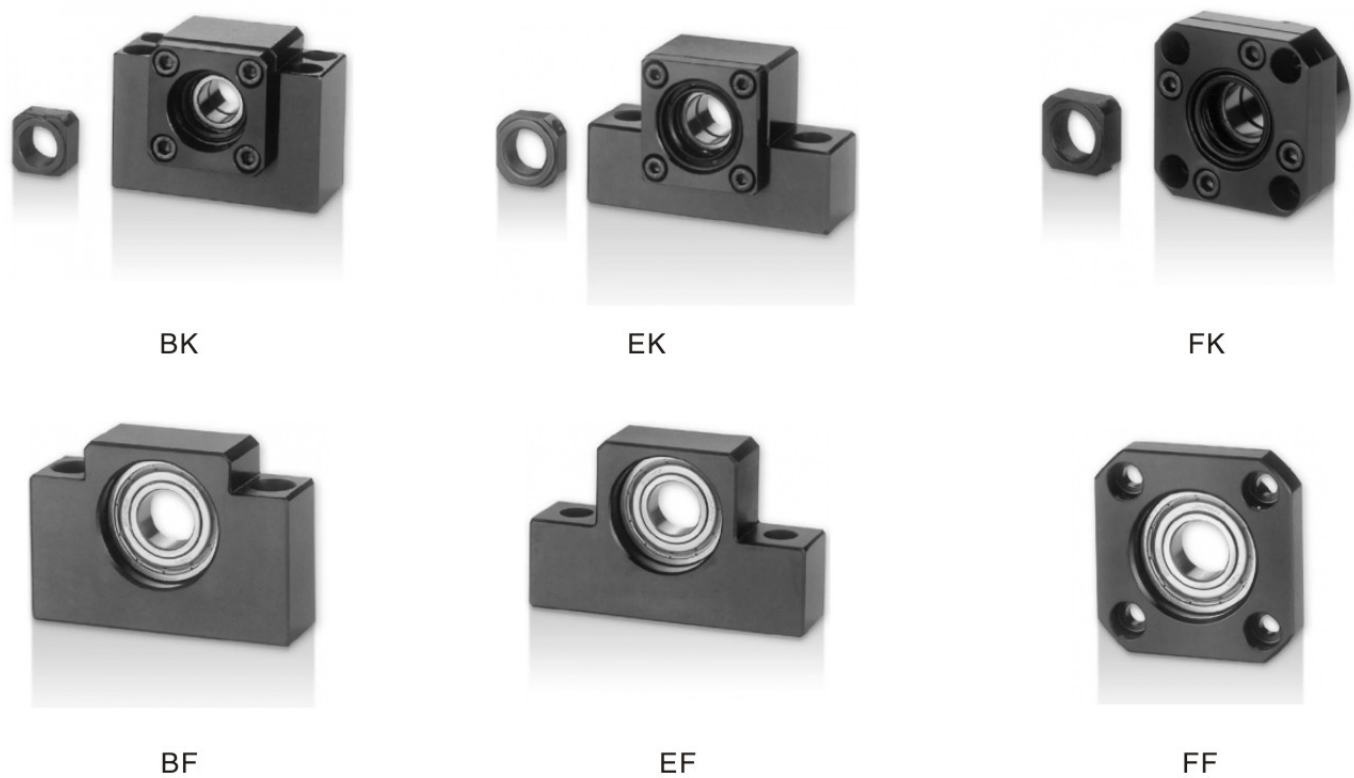

2、PYM螺桿支撐座規格定義

- 產品特性：
- 1、高精度、高剛性、低噪音。
 - 2、所有螺桿固定座均配備臺灣進口止推60°角接觸軸承。
 - 3、設計精巧、多重安裝形式與尺寸可選、安裝容易。

- 使用注意事項：
- 1、在裝入螺桿時請勿刮破油封。
 - 2、鎖固螺帽之銅墊片請勿必墊上，且止付螺絲須加耐落膠。
 - 3、BK/EK系列請勿拆卸，否則會影響精度。

PYM丝杆固定座订购代码


PYM-BK20-C7

精度等级 (C7/C5/C3)

系列名称


3、BK/BF系列

BK固定側

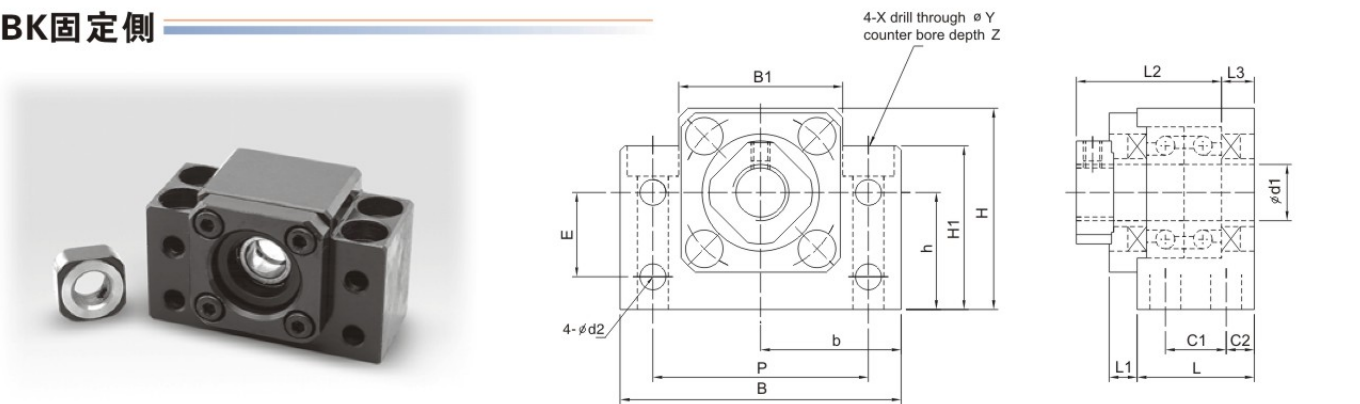

型號	d1	L	L1	L2	L3	C1	C2	B	H	b ^{±0.02}	h ^{±0.02}	B1	H1	E	P	d2	X	Y	Z	M	T
BK 10	10	25	5	29	5	13	6	60	39	30	22	34	32.5	15	46	5.5	6.6	11	5	M3	16
BK 12	12	25	5	29	5	13	6	60	43	30	25	35	32.5	18	46	5.5	6.6	11	1.5	M3	19
BK 15	15	27	6	32	6	15	6	70	48	35	28	40	38	18	54	5.5	6.6	11	6.5	M3	22
BK 17	17	35	9	44	7	19	8	86	64	43	39	50	55	28	68	6.6	9	14	8.5	M4	24
BK 20	20	35	8	43	8	19	8	88	60	44	34	52	50	22	70	6.6	9	14	8.5	M4	30
BK 25	25	42	12	54	9	22	10	106	80	53	48	64	70	33	85	9	11	17.5	11	M5	35
BK 30	30	45	14	61	9	23	11	128	89	64	51	76	78	33	102	11	14	20	13	M6	40
BK 35	35	50	14	67	12	26	12	140	96	70	52	88	79	35	114	11	14	20	13	M8	50
BK 40	40	61	18	76	15	33	14	160	110	80	60	100	90	37	130	14	18	26	17.5	M8	50

BF支持側

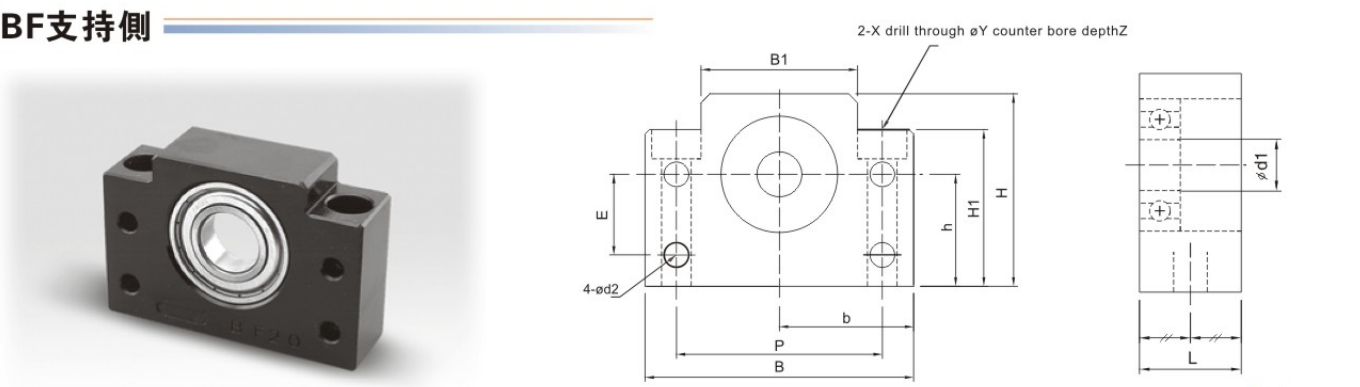

型號	d1	L	B	H	b ^{±0.02}	h ^{±0.02}	B1	H1	E	P	d2	X	Y	Z	使用軸承	使用C型扣環
BF 10	8	20	60	39	30	22	34	32.5	15	46	5.5	6.6	11	5	608ZZ	S 08
BF 12	10	20	60	43	30	25	35	32.5	18	46	5.5	6.6	11	1.5	6000ZZ	S 10
BF 15	15	20	70	48	35	28	40	38	18	54	5.5	6.6	11	6.5	6002ZZ	S 15
BF 17	17	23	86	64	43	39	50	55	28	68	6.6	9	14	8.5	6203ZZ	S 17
BF 20	20	26	88	60	44	34	52	50	22	70	6.6	9	14	8.5	6004ZZ	S 20
BF 25	25	30	106	80	53	48	64	70	33	85	9	11	17.5	11	6205ZZ	S 25
BF 30	30	32	128	89	64	51	76	78	33	102	11	14	20	13	6206ZZ	S 30
BF 35	35	32	140	96	70	52	88	79	35	114	11	14	20	13	6207ZZ	S 35
BF 40	40	37	160	110	80	60	100	90	37	130	14	18	26	17.5	6208ZZ	S 40